

# CF28

CF28是创新CF系列中一款强大但低调的演出扬声器，其最大声压级可达 142 dB，并具备卓越的低频延展能力，能够下潜至 52 Hz。

其坚固而紧凑的设计提供了灵活的安装方式，确保在舞台补声、填补覆盖间隙或几乎任何其他应用中都能实现最佳性能。CF28可与CO系列完美搭配，作为补声系统使用；也可作为分布式系统的一部分或独立的便携式扩声系统单独使用。

CF28采用优质耐候组件制造，确保在恶劣环境下的可靠性。本系列Cohesion产品均在美国完成设计与组装



## 音频规格

扬声器类型	点声源	三分频（单通道无源）
频率范围		46 Hz - 20 kHz (-10 dB)
频率响应		52 Hz - 19 kHz (+/-3 dB)
推荐功放		仅可使用 Cohesion 推荐的功放
处理、配置与系统优化软件		Lake Controller®配合定制 Clair DSP设置，以太网/WiFi系统控制
最大输出声压级		142 dB SPL@1米
驱动单元	低频	(2) 8 英寸 (203mm) 锥形驱动单元
	中频	(1) 3 英寸 (76mm) 音圈压缩驱动单元
	高频	(1) 2 英寸 (51mm) 音圈压缩驱动单元
额定阻抗	无源	8 Ohms
指向性	标准	120°水平 x 50°垂直（可旋转）
输入接口		(2) NL4 接口器, (1) 4芯接线板


## 设备规格

箱体	箱体 喷涂	波罗的海桦木胶合板 纹理黑色环氧厚浆漆
吊装系统		(6) M10吊装点
网罩		粉末涂层铝框，背衬纹理聚酯网布
重量		46 磅 (20.9 公斤)
物理尺寸	高度	9.75 英寸 (247.7 毫米)
	宽度	23.83 英寸 (605.2 毫米)
	深度	13.75 英寸 (349.3 毫米)

## 应用场景

高功率前区补声  
高功率楼座下补声  
侧区补声  
便携式扩声系统

## 物理尺寸示意图

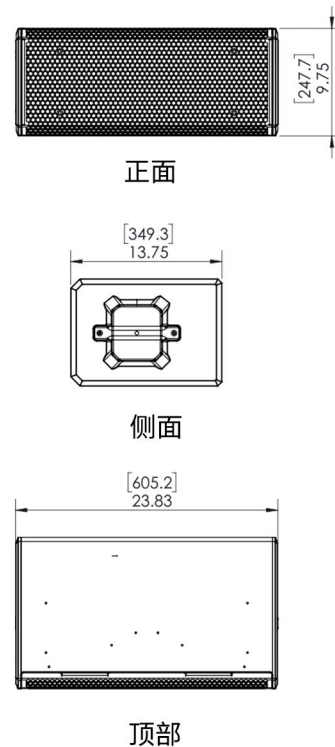

## 配件

有关此产品的安装和吊装配件的更多信息，请访问

[cohesionaudio.com/products/cf28](https://cohesionaudio.com/products/cf28)