

# CSB218i

CSB218i是一款高功率无源超低音扬声器，专为固定安装应用而设计。它具备业界领先的 143 dB声压级密度和34 Hz-60 Hz的频率响应。

CSB218i配备两个钕磁18英寸驱动单元，以其紧凑尺寸提供了前所未有的输出声压级和下潜深度。CSB218i是要求卓越低频延伸和冲击力应用的理想选择，并可部署为标准或心型配置模式。

CSB218i采用优质耐候组件制造，确保在恶劣环境下的可靠性。本系列Cohesion产品均在美国完成设计与组装。



## 音频规格

扬声器类型	超低音扬声器	单通道无源
频率范围	标准 DSP模式	28 Hz - 72 Hz (-10 dB)
	ULF DSP 模式	26 Hz - 72 Hz (-10 dB)
频率响应	标准 DSP模式	34 Hz - 60 Hz (+/-3 dB)
	ULF DSP 模式	28 Hz - 60 Hz (+/-3 dB)
推荐功放	仅可使用 Cohesion 推荐的功放	
处理、配置与系统优化软件	Lake Controller®配合定制 Clair DSP设置，以太网/WiFi系统控制	
最大输出声压级	143 dB SPL@1米	
驱动单元	低频	(2) 18.0 英寸 (457.2 mm) 锥形驱动单元
额定阻抗	低频	4 Ohms
输入接口	(1) NL4 接口, (1) 2芯接线板	


## 设备规格

箱体	箱体 喷涂	波罗的海桦木胶合板 纹理黑色环氧厚浆漆
吊装系统	(16) 3/8"-16 吊装点 (每侧4个)	
网罩	粉末涂层铝框，纹理聚酯网布	
重量	190 磅 (86.2 公斤)	
物理尺寸	高度	21.88 英寸 (555.6 毫米)
	宽度	47.49 英寸 (1206.3 毫米)
	深度	31.75 英寸 (806.5 毫米)


## 应用场景

现场音乐场馆  
剧院  
体育设施  
俱乐部


## 物理尺寸示意图

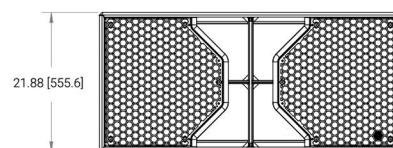

正面



侧面



顶部

## 配件

有关此产品的安装和吊装配件的更多信息，请访问 [cohesionaudio.com/products/csb218i](http://cohesionaudio.com/products/csb218i)